

Argelite



Die leichte
Tonziegelfassade

Argelite-Tonziegelfassade – Stilvoll und Unkompliziert

Argeton steht seit Jahrzehnten für hochwertige keramische Fassadenplatten, die an architektonisch anspruchsvollen Neubauten ebenso erfolgreich zum Einsatz kommen wie bei Sanierungen. Neben den bekannten Hohlkammer-Fassadenplatten stehen mit Argelite dünnere und leichtere Fassaden-

platten zur Verfügung. Die neuen Platten, die durch ihr geringes Gewicht ideal für den Sanierungsbereich sind, bieten Ihnen gleich mehrere Vorteile: optimierte Transportkosten, die Wahl zwischen einer Aluminium- oder Holz-Unterkonstruktion sowie Zeitersparnis bei der Verarbeitung.


Das neue Horizontalsystem ermöglicht zudem eine einfache und unkomplizierte Montage und eignet sich insbesondere für Einfamilienhäuser und kleinere Bauvorhaben. Und dies bei der bewährten hohen Qualität der Argeton-Produkte.

Farbspektrum

Standardfarben



Sandfarben




Vulkangrau



Lachsrot

Argelite-Fassadenplatte, Querschnitt Achismaß 200, 250 und 300 mm




Format	Dicke	Gewicht/ Stück	Gewicht/ m ²	Länge	Bedarf/ m ²
200 mm	24 mm	3,12 kg	ca. 31 kg	500 mm	10,00
250 mm	24 mm	3,81 kg	ca. 31 kg	500 mm	8,00
300 mm	24 mm	4,60 kg	ca. 31 kg	500 mm	6,67

Vorteile des Argelite-Horizontal-Systems

- Durch das niedrige Gewicht von ca. 31 kg/m² sowie der geringen Plattendicke besonders geeignet für Sanierungen
- Zwei Montagemöglichkeiten:
 - mit Aluminium-Basisunterkonstruktion
 - mit Holz-Basisunterkonstruktion
- Niedrigere Transportkosten durch geringes Gewicht der Ziegelplatten
- Bauwerkstoleranzen können einfach ausgeglichen werden
- Ton als nachhaltiges, natürliches Material gewährleistet Langlebigkeit
- Die Ziegelplatten können horizontal und vertikal beliebig geschnitten werden, was einen hohen Grad an Flexibilität auf der Baustelle ermöglicht
- Montage der Fassade von oben nach unten ist möglich
- Fenster- oder Gebäudeeckanschlüsse sind mit der Horizontalschiene einfach zu realisieren
- Minimierte Wärmebrücken durch Thermostops an den Wandkonsolen
- Geeignet für Niedrigenergie- und Passivhausbauweise



Zubehör

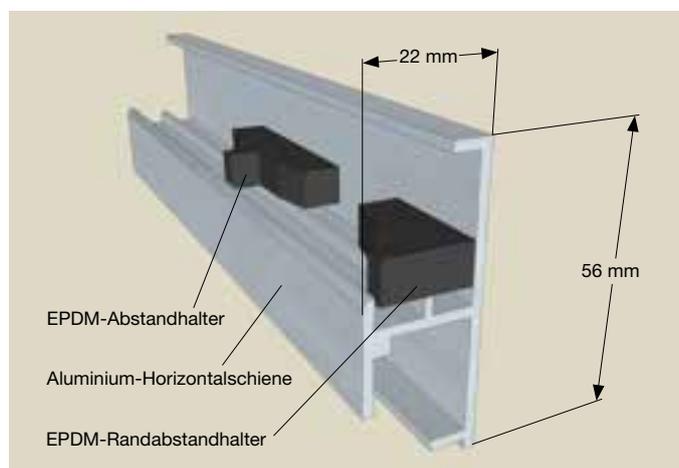



Die innovative, leichte und verarbeiterfreundliche Fassadenlösung ist für gestalterisch hochwertige und langlebige Fassaden, insbesondere für Einfamilienhäuser, kleine Bauvorhaben und Sanierungen, geeignet. Speziell für die Anforderungen des Dachdeckerhandwerks.

Montageanleitung

1. Montage der vertikalen Basis-Unterkonstruktion

Aluminium-Unterkonstruktion





Holz-Unterkonstruktion




2. Aufbringen der Wärmedämmung




3. Montage der horizontalen Aluminium-Trageschienen

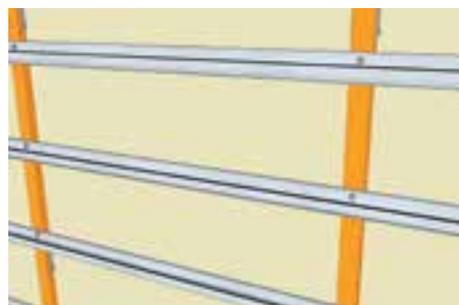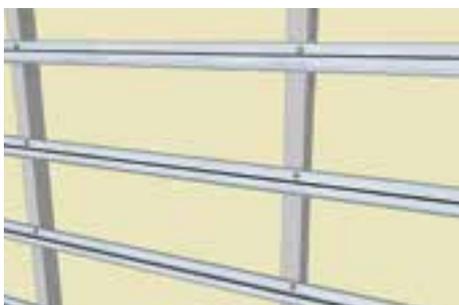

4. Einhängen der Ziegelplatten

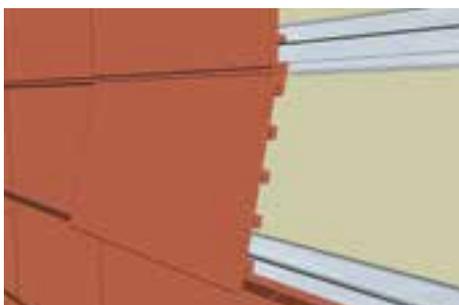


5. EPDM-Abstandhalter gewährleisten eine 4 mm breite Vertikalfuge

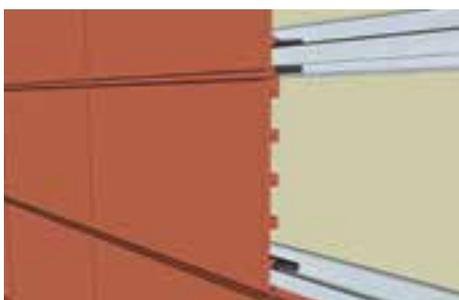


Aluminium-Unterkonstruktion

Horizontal

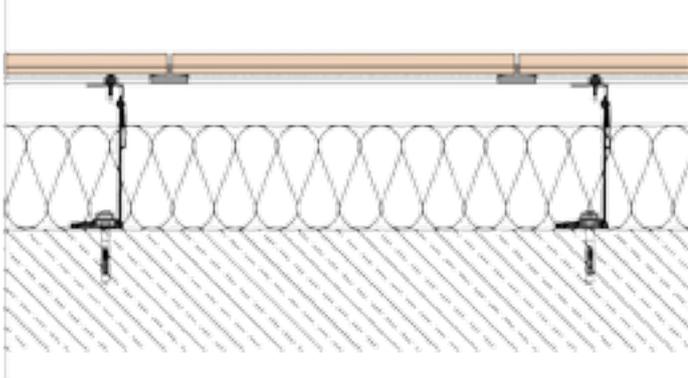


Vertikal

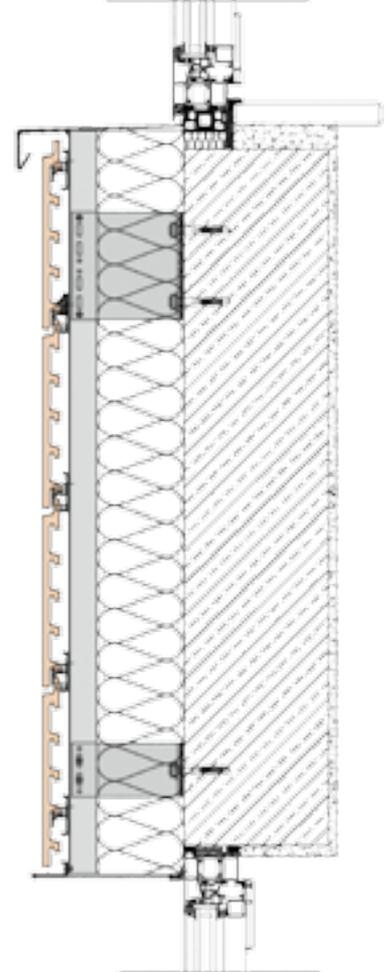


Holz-Unterkonstruktion


Vertikal

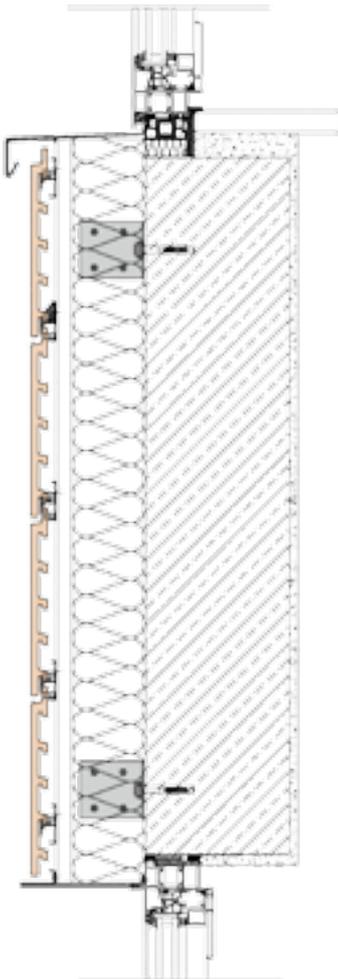


Horizontal

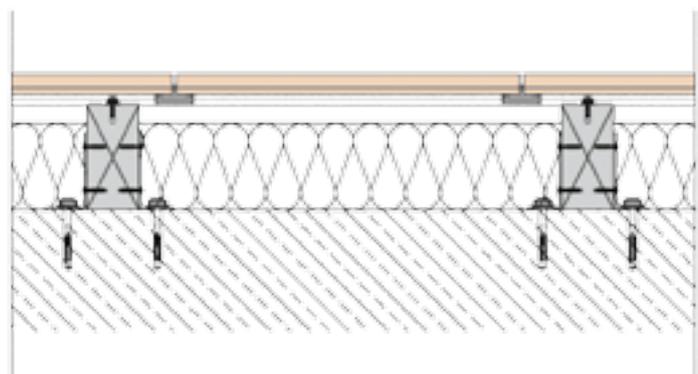


Eckausbildung
mit offenem
Alu-Profil

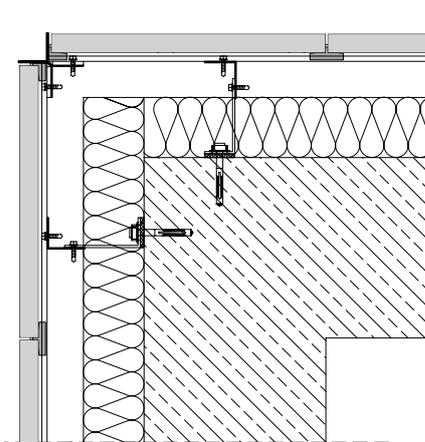


Eckausbildung
mit geschlossenem
Alu-Profil

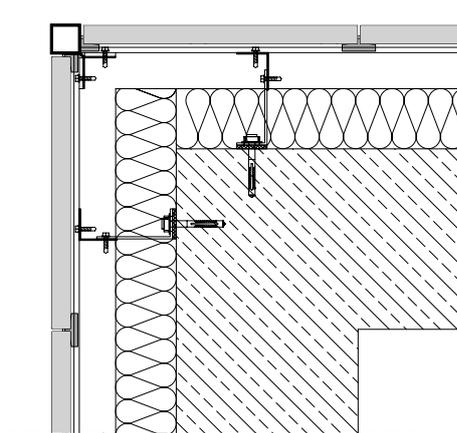


Eckausbildung
mit halbrundem
Alu-Profil

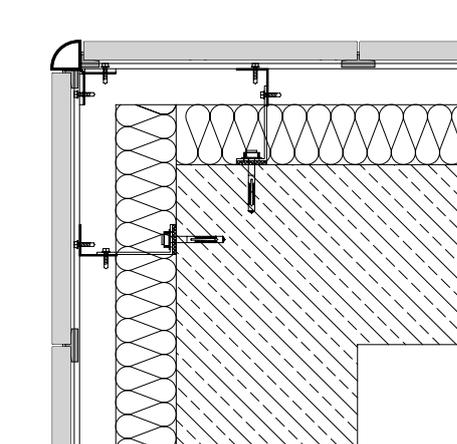


Fenstersturz

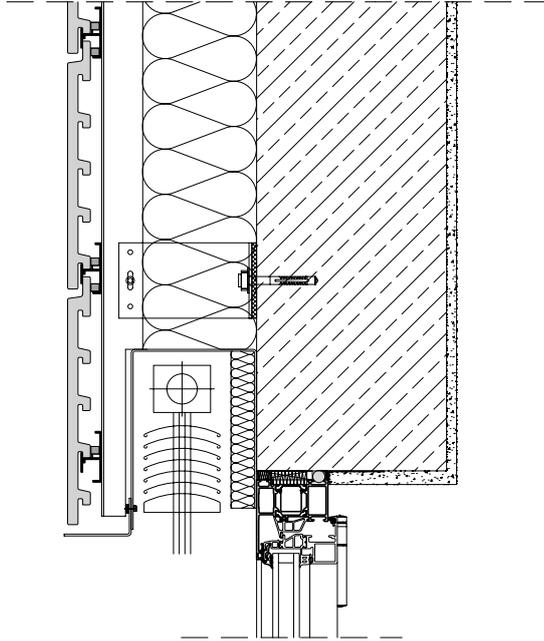

Fensterlaibung

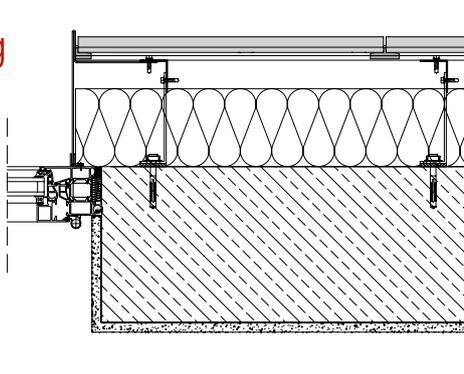

Fensterbank

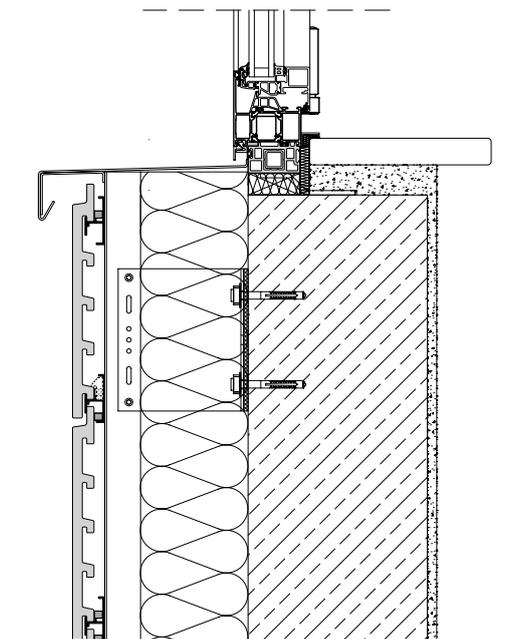



Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26
D-30659 Hannover
Telefon (05 11) 610 70 - 0
Fax (05 11) 61 44 03
info.de@wienerberger.com

Service-Telefon

(05 11) 610 70 - 870

Alle aktuellen Broschüren sowie weiterführende Informationen und Unterlagen finden Sie auf www.wienerberger.de



Wienerberger
Building Material Solutions